


## Vejledning slushicemaskine

- Ved flytning af slushicemaskinen, må der ikke løftes i kamrene. Maskinen kan ødelægges og kamrene rykker sig fra at sidde i hak og bliver utætte.
- Slushicemaskinen kører på almindelig 230V og 1 maskine bruger ca. 650 watt ampere.
- Hæld 1L slushice koncentrat og 5L vand i hvert kammer. 1L koncentrat giver 6L færdig slushice. Hvert kammer kan rumme 8L færdig slushice.
- Tænd for slushicemaskinen.
- Efter 1-1½ time er den færdige slushice klar til brug.
- Opfyld jævnligt med færdigblandet slushicevæske, så der hele tiden er slushice klar til tapning.
- Maskinen skal køre videre i NAT-Mode, hvis kamrene først tømmes dagen efter festen. Det resterende væskniveau skal være mellem min og max – ellers beskadiges maskinen.



## Maskine 2 – NAT-Mode

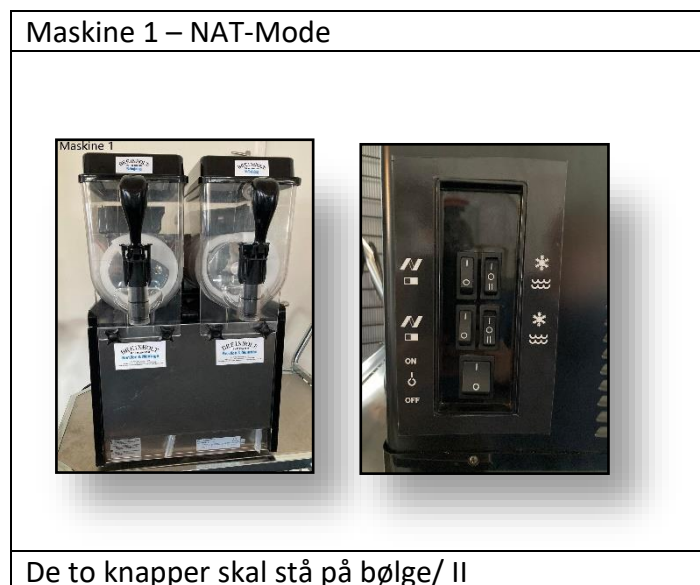

De to knapper skal stå på dråberne/ II

- Der må ikke kommes isterninger eller frugt i slushicemaskinen.
- Kun godkendt slushicekoncentrat må anvendes i maskinen

### Ved brug af alkohol

Alkoholen hældes først i, når slushicen er færdigfrosset – alkohol kan ikke fryse, derfor vil nedfrysningen tage meget lang tid, hvis alkoholen kommer i først.

Pernod må ikke anvendes i maskinen.

- ❖ Mild drink: 1L vand erstattes af alkohol
- ❖ Middelstærk drink: 1½ L vand erstattes af alkohol
- ❖ Stærk drink: 2L vand erstattes af alkohol

### Tømning/ Rengøring af slushicemaskine

- Tap resterne af slushice ud af kamrene.
- Efterfyld kamrene med rent vand og aftap vandet (INGEN SÆBE). Gentag processen til vandet er klart.
- Sørg gerne for at aftappe alt vand, så det ikke står i bunden af kamrene – det kan godt løbe ud under transport.

**God fornøjelse**